


## VOUWGORDIJD - STORE BATEAU

### Vouwgordijnen

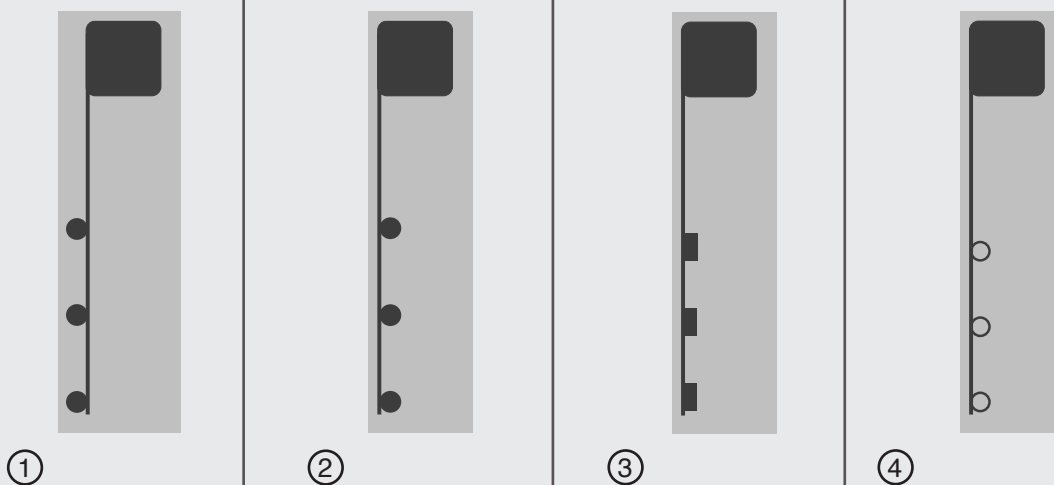


### P A S P O O R T

- Bedienung : monocommando ketting, elektrisch (24V of 230V) met schakelaar of afstandsbediening
- Breedte x hoogte: Max (m): 3,00 x 3,00
- Verschillende confectiemogelijkheden:

- ① QR2F (staafjes voor)
- ② QR2Z (staafjes achter)
- ③ QR2N (latjes achter)
- ④ QR1 (ringetjes achter)

### Stores bateau

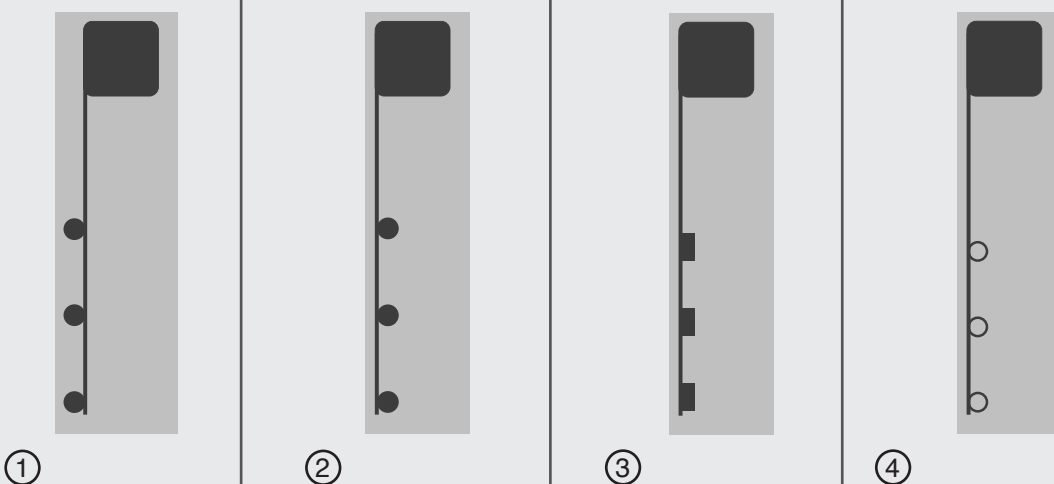

### P A S S E P O R T

- Manœuvre : monocommande chaînette, électrique (24V ou 230V) avec interrupteur ou télécommande
- Largeur x hauteur : Max (m) : 3,00 x 3,00
- Plusieurs types de confection :

- ① QR2F (raidisseurs devant)
- ② QR2Z (raidisseurs au verso)
- ③ QR2N (raidisseurs plats au verso)
- ④ QR1 (anneaux au verso)

# Vouwgordijn – Store bateau

## Verskillende types confectie / *Differentes types de confection*

### QR1

- Kunststof ringetjes aan achterzijde/geen staafjes
- Plooiën tussen ± 150 mm hoog
- Voering niet mogelijk

### QR1

- Anneaux en PVC au verso/sans raidisseurs
- Hauteur plis ± 150 mm
- Doublure pas possible

### QR2N

- Platte latjes in opgestikte tunnels aan de achterzijde
- Plooiën tussen 250 en 300 mm hoog

### QR2N

- Raidisseurs plats au verso en tunnels piqués
- Hauteur plis entre 250 et 300 mm

### QR2Z

- Ronde aluminium staafjes aan de achterzijde
- Plooiën tussen 250 en 300 mm mm hoog

### QR2Z

- Raidisseurs ronds en alu au verso
- Hauteur plis entre 250 et 300 mm

### QR2F

- Ronde aluminium staafjes aan de voorzijde
- Plooiën tussen 250 en 300 mm hoog

### QR2F

- Raidisseurs ronds en alu devant
- Hauteur plis entre 250 et 300 mm

## Volant aan onderzijde gordijn / *Lambrequin au bas*

Standaard / *Standard*

DOEL: Vermijden van verkleuring achterzijde / *BUT: Eviter la décoloration à l'envers*

Hoogte = ½ plooi / *Hauteur = ½ plis*

## Uitlijnen van schermen naast elkaar / *Alignement de stores côte à côte*

Staven op dezelfde hoogte / *Raidisseurs en même hauteur*

Bij een verschil in hoogte wordt het verschil in het onderste of het bovenste segment gecompenseerd.



Bij bestelling een tekening meesturen./

*Avec une hauteur différente, la différence sera compensée en haut ou en bas.*

*Ajoutez un dessin.*

## Aanpassing van de plooiën boven of beneden / *Adaption de plis en haut ou en bas*

Standaard / *Standard*

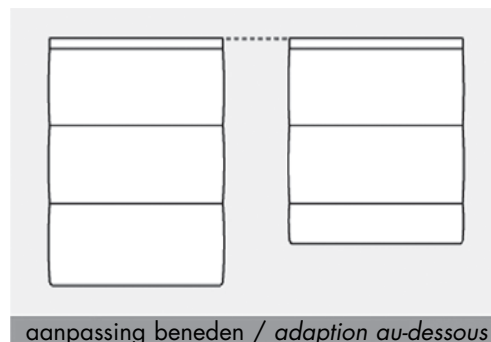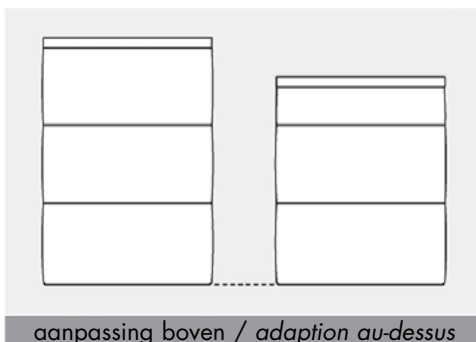

# Vouwgordijn – Store bateau

## Beschikbare afmetingen / *Limites dimensions*

bediening / manœuvre	min. breedte <i>largeur min.</i>	max. breedte <i>largeur max.</i>	min. hoogte <i>hauteur min.</i>	max. hoogte <i>hauteur max.</i>	max. oppervl. <i>surface max.</i>
<b>Ketting* / Chaînette</b>	370 mm	3000 mm	600 mm	3000 mm	9 m <sup>2</sup>
<b>Gemotoriseerd / Motorisé</b> <b>24V</b>	530 mm	3000 mm	600 mm	3000 mm	5 m <sup>2</sup>
	620 mm	3000 mm	600 mm	3000 mm	9 m <sup>2</sup>
<b>Zijgeleiding / Guidage latéral</b>	400 mm	1500 mm	600 mm	2500 mm	3 m <sup>2</sup>
<b>Draaikiepraam met zijgeleiding / Fenêtre basculante en guidage</b>	400 mm	1500 mm	600 mm	1500 mm	2,25 m <sup>2</sup>


## Pakkethoogte / *Encombrement*

Pakkethoogte tussen 150 en 250 mm, afhankelijk van:

- hoogte vouwgordijn
- type confection
- type stof
- met of zonder voering
- segmenthoogte

*L'encombrement est entre 150 et 250 mm, dépendant de:*

- *hauteur store bateau*
- *type de confection*
- *type de toile*
- *avec ou sans doublure*
- *hauteur plis*



## Bevestiging / *Montage*

Standaard: universele steunen /  
*Standard: support universel*

breedte <i>largeur</i>	steunen / support	
	universeel <i>universel</i>	schroeven <i>vis</i>
370 - 1200 mm	2	4
1210 - 2200 mm	3	6
2210 - 3200 mm	4	8

## Kettinglengtes / *Longueur de chaînette*

kettinglengte <i>longueur de chaînette</i>
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm

## Producttoleranties / *Tolerances de produit*

Breedte / <i>Largeur</i>	± 3 mm
Hoogte / <i>Hauteur</i>	± 10 mm
Krimpercentage: polyester stoffen / <i>Pourcentage de rétrécissement: toiles en polyester</i>	2 %
Krimpercentage: natuurstoffen en samengestelde stoffen / <i>Pourcentage de rétrécissement: toiles naturelles et composées</i>	3 %