








# HOUTEN JALOEZIE / VENITIEN BOIS

**Technische nota's / Notes techniques**


Kastverlenging / Débords de caisson

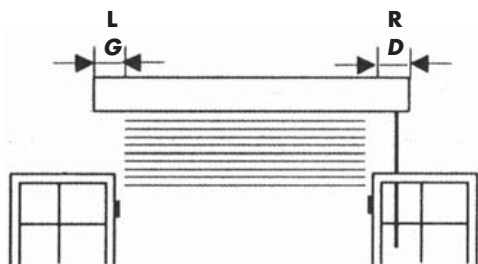

Afmetingen / Dimensions

H = hoogte  
 B = breedte van de lamellen  
 T = tablethoogte

*H = Hauteur  
 L = largeur tablier  
 A = allège*



**1 Pakkethoogte opgetrokken jaloezie / Emcombremet store replié**

Pakkethoogte opgetrokken jaloezie in mm  
 Emcombremet store replié en mm

| Bovenbak Caisson | Lamel Lames | Alle bedieningen Toutes manœuvres |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 35               | 25 mm       | (H x 0,16) + 60                   |
| 50               | 25 mm       | (H x 0,16) + 90                   |
|                  | 50 mm       | (H x 0,10) + 90                   |

De maximale afmetingen zijn slechts bij benadering. Ze variëren naargelang de verschillende diktes van lamellen en de typen van bediening et kunnen kleiner zijn. (H=afgewerkte hoogte in mm)  
 Valeurs maxi données à titre indicatif. Elles sont variables selon les différentes épaisseurs de lames et les types de manœuvre et peuvent être inférieures. (H = Hauteur Hors Tout en millimètres)

**2 Kastverlenging / Débords de caisson**

De kastverlenging is verplicht bij stangbediening met uitgang nr 24.

*Le débord de caisson est impératif en manœuvre treuil, sortie n° 24.*

**3 Brede ladderband / Galon large**

Mogelijke optie bij 50 mm lamellen, bij koordbediening, stangbediening of elektrisch.

Te noteren: de maximale hoogte is 3000 mm bij stangbediening of elektrisch (vierkant motor 230V is verplicht) met optrekken van de lamellen met tergal linten.

*Option: disponible en lames de 50 mm, en manœuvres cordon, treuil et électrique.*

*A noter: la hauteur maxi est de 3000 mm en manœuvres treuil et électrique (moteur carré 230V impératif) avec hissage du tablier par lacettes tergal.*

- |                                       |                                   |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>101</b> wit<br>blanc               | <b>112</b> dennegroen<br>sapin    | <b>106</b> roze<br>rose             |
| <b>109</b> frans blauw<br>bleu france | <b>104</b> mastic<br>mastic       | <b>115</b> bruin<br>brun            |
| <b>102</b> ivoor<br>ivoire            | <b>113</b> rood<br>rouge          | <b>107</b> grijs<br>gris            |
| <b>110</b> lichtgroen<br>vert pâle    | <b>105</b> geel<br>jaune          | <b>116</b> zwart<br>noir            |
| <b>103</b> gebroken wit<br>greige     | <b>114</b> paasrood<br>lie de vin | <b>108</b> licht blauw<br>bleu pâle |

**4 Automatismen / Automatismes**

De houten jaloezie kan eveneens uitgerust worden met automatismen type groepsbediening of algemene bediening. Ons raadplegen.

*Le store vénitien tendance peut également être équipé d'automatismes de type commande groupée ou commande générale. Nous consulter.*

Dealer

## LASTENBOEKBESCHRIJVING

### HOUTEN JALOEZIE

De houten jaloezie van Boflex is samengesteld uit:

**Een bovenbak** in ovingelakt staal geleverd in 2 types:

- B 40 x H 36 voor lamellen van 25 mm met koordbediening
- B 56 x H 51 voor lamellen van 25 mm met stangbediening of elektrische bediening en voor lamellen van 50 mm met alle bedieningsmogelijkheden

De bovenbak wordt bekleed met een houten afdekl ijst; de hoogte van de lijst is aangepast aan de bovenbak. Voor een wandmontage is de sierlijst 30 mm breder als de bovenbak. Voor een montage in de dag is de sierlijst niet voorzien van zijstukken.

**Lamellen** van 25 of 50 mm in gekleurd en gevernist lindehout.

De lamellen worden gedragen door Tergal ladderkoorden die bevestigd zijn aan het tuimelmechanisme van de bovenbak. De kleur van de ladderkoorden is aangepast aan de kleur van de lamellen . In optie kan men bij de 50 mm lamellen de ladderkoorden vervangen door een brede katoenen ladderband in diverse kleuren.

**Een onderlat:** onderaan wordt de jaloezie afgewerkt met een onderlat in dezelfde kleur en houtsoort als de lamellen. De afmetingen zijn aangepast aan de lamelbreedtes:

voor 25 mm lamellen is de onderlat 27 x 16 mm  
voor 50 mm lamellen is de onderlat 50 x 16 mm

#### **Een bedieningsmechanisme:**

Standaard wordt er een koordbediening geleverd voor de hoogteverstelling en het oriënteren van de lamellen.

In optie leverbaar:

- stangbediening met monocommando: met een plooibare draaistang stelt men de hoogte van de jaloezie in en tuimelt men de lamellen
- elektrische bediening: d.m.v. een motor 230V ingebouwd in de bovenbak van 56 x 51 mm

**Een uitgebreid kleurengamma** is leverbaar volgens de Boflex collectie

**Montage** d.m.v. plafondsteunen, wandsteunen met of zonder uitsprong of zijdelingse plaatsing

## DESCRITIF CAHIER DE CHARGE

### STORE VENITIEN BOIS

Le store vénitien bois de Boflex est composé de:

**Caisson** en acier laqué au four disponible en 2 types:

- 40x36 mm pour lames 25 mm manoeuvre cordon
- 56x51 mm pour lames 25 mm manoeuvre treuil ou électrique et pour lames 50 mm avec toutes manoeuvres

Le caisson est habillé d'une cantonnière en bois; la hauteur de la cantonnière est adaptée au caisson. En cas d'une pose de face, la cantonnière est 30 mm plus large que la largeur du caisson. En cas d'une pose dans la baie, la cantonnière n'est pas prévue de retours.

**Lames** de 25 ou 50 mm en tilleul teinté et verni. Les lames sont portées par des échelles Tergal fixées à l'orienteur du caisson. Le coloris des échelles est assorti au coloris des lames. En option, on peut remplacer les échelles des lames 50 mm par du galon large en coton en plusieurs coloris.

**Une lame finale** dans le même ton et le même bois que les lames . Les dimensions sont adaptées selon la largeur des lames. Pour des lames de 25 mm, la lame finale fait 127 x H16 mm, pour des lames de 50 mm, la lame finale fait 150 x H16 mm.

**Une manoeuvre:** en standard une manoeuvre par cordons pour le hissage et l'orientation des lames.

En option:

- monocommande treuil par manivelle pliable pour le hissage et l'orientation des lames
- électrique par moteur 230V intégré dans le caisson 56 x 51 mm

**Plusieurs coloris** dans la gamme de Boflex.

**Pose** par supports plafond, supports de face avec ou sans saillie ou pose en baie.